

Produktdatablad

Blåtannovner med stålfront

BEHA



Egenskaper

- Designet og utviklet i Norge.
- Godkjent av Nemko
- Tetningsgrad IP24 (sprutsikker) - kan brukes i våtrom.
- 5 års garanti fra kjøpsdato.
- Dobbeltisolert. Jording ikke nødvendig.
- 1-polet Av/På-bryter.
- Åpent vindu funksjon.
- Termostatnøyaktighet: +/- 0,2 °C ved 20 °C.
- Temperaturområde er +5 til +30 °C.
- Termosikring mot overoppheting.
- Leveres i to høyder. LB: 20 cm og PB: 40 cm.
- Fargen på frontplaten: RAL 9010.
- 1,5 meter hvit kabel med støpsel.
- Spenning: 230V AC 50Hz.
- Monteringshøyder (fra gulv til underkant ovn) er oppgitt på veggfestet med 3 til 10 cm på P-ovner og 5 til 7 cm på L-ovner.
- Min. sikkerhetsavstander:

Under:	5-15 cm.
Over:	10 cm.
Sideveis:	2 cm.
Foran:	Skal ikke tildekkes.

Beskrivelse av blåtannovner

Gjennomstrømningsovnene med elektronisk termostat gir en stabil temperatur. Ovnene er beregnet for basisoppvarming og er godkjent for våtrom i sone 2. Beha blåtannovner kan tilkobles appen Beha Bluetooth Heater for enkel ukeprogrammering eller for å endre temperaturen. Man trenger ikke ruter, kun en smarttelefon som også fungerer som fjernkontroll når man er i huset. Ovnene kan også brukes manuelt med termostathjulet på ovnene.

Etter strømbrudd returnerer ovnene til termostathjulets siste innstilte temperatur.

Dersom et vindu åpnes, og temperaturen i rommet er over 15 °C, og temperaturen faller mer enn 5°C i løpet av 40 sekunder aktiveres åpent vindu funksjon. Ovnene veksler da mellom innstilt temperatur i 10 sekunder og 5°C i 30 sekunder. Funksjonen er aktiv i maks 15 minutter.



LB ovnene kan monteres på gulv med gulvbrakett Beha GB 200.

Ved fast montasje brukes koblingsboks Beha KB 200, som monteres på veggfestet.



Ovnene kan også settes på plastføtter Beha PF 240 og blir dermed en frittstående gulvovn med tilhørende regler (se tilleggsutstyr).

Dimensjoner

Navn	Effekt	Høyde mm	Lengde mm	B1/B2 mm	C mm	Vare. nr.:	El.nr.:	GTIN	Nobb
PB 4	400W	404	431	147/73	210	820418	5449867	7026578204186	60016041
PB 6	600W	404	555	172	210	820420	5449868	7026578204209	60016120
PB 8	800W	404	679	184	310	820421	5449855	7026578204216	60016123
PB 10	1000W	404	803	246	310	820422	5449856	7026578204223	60016122
PB 12	1250W	404	927	158	610	820423	5449862	7026578204230	60016126
PB 15	1500W	404	1175	282	610	820424	5449869	7026578204247	60016125
PB 20	2000W	404	1423	406	610	820425	5449870	7026578204254	60016127
LB 5	500W	204	803	246	310	820620	5449871	7026578206203	60016128
LB 7	750W	204	1051	220	610	820621	5449872	7026578206210	60016129
LB 10	1000W	204	1299	344	610	820622	5449873	7026578206227	60016124
LB 12	1250W	204	1669	380	910	820623	5449874	7026578206234	60016121

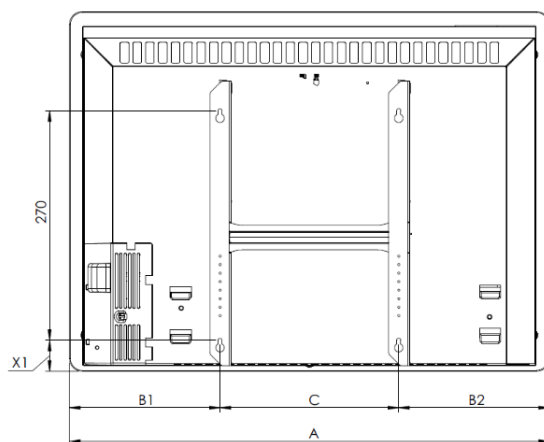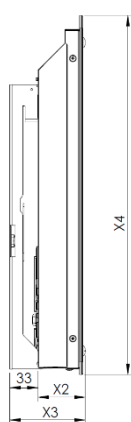

	X1 mm	X2 mm	X3 mm	X4 mm
PB	29	50	83	404
LB	29	50	83	204

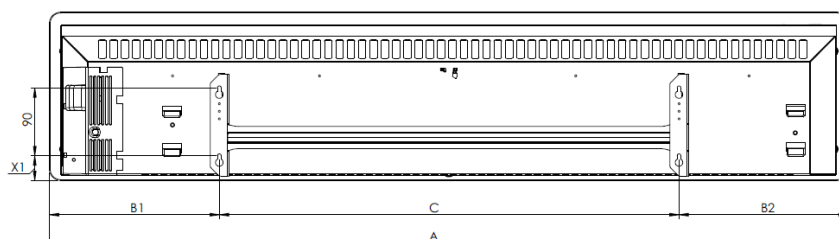

Tilleggsutstyr



Art.nr.: 111104 Beha GB 200

Gulvbrakett i stål for montering av LV, LB og LGV ovner på gulv inntil vegg.



Art.nr.: 110012 Beha KB 200

Koblingsboks for fast tilkobling. Monteres på veggfestet.



Art.nr.: 111105 Beha PF 240

Føtter i plast for PV, LV, PB og LB. Når ovnene benytter disse føttene blir de å beregne som flyttbare gulvovner med tilhørende regler.

Kontaktopplysninger: Beha Elektro AS, Evjeløkka 3, 1661 Rolvsøy. +47 35 51 62 50
post@beha.no - www.beha.no